

屋内用

■ 一般直付型・透明プリズムタイプ



■ 一般直付型・乳白パネルタイプ




屋側用

■ 防湿防雨直付型・透明プリズムタイプ




■ 防湿防雨直付型・乳白パネルタイプ



1 FL20形1灯蛍光灯器具と ほぼ同等の明るさで約50%省エネ。

■ 廊下でのシミュレーション (同設置器具台数での比較)

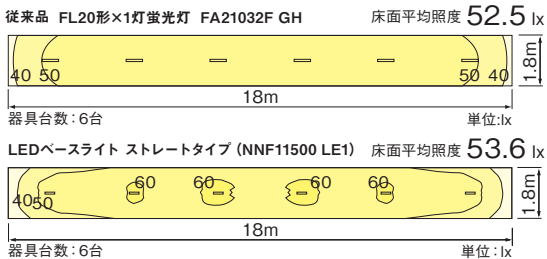

明るさ
ほぼ
同等


■ 従来器具との比較

	従来品 FL20形×1灯蛍光灯 (FA21032F GH) 当社2012年度機種		LEDベースライト ストレートタイプ (NNF11500 LE1)
平均照度	52.5 lx	ほぼ同等	53.6 lx
消費電力	132W	約50%省エネ	66.6W
光源寿命	8,500時間	約4.7倍	40,000時間
サイズ(長さ)	632mm	約43%コンパクト	362mm

※比較条件/ 室空間18m×1.8m×天井高さ2.7m 反射率: 天井50%、壁30%、床10%、床面の平均照度、初期値
※平均照度は器具固有の配光データをもとに計算

2 明るさ感に配慮した配光設計で、 天井面など取付面も明るく照らします。

一般直付型は、白色樹脂反射板のLED側面近くに開口部を設置。LED点灯ユニットの側面の乳白パネル部を光らせることで、器具取付面も照射可能な構造となっています。これにより、器具直下方向だけでなく、天井面など取付面が明るくなり、明るさ感に配慮しました。

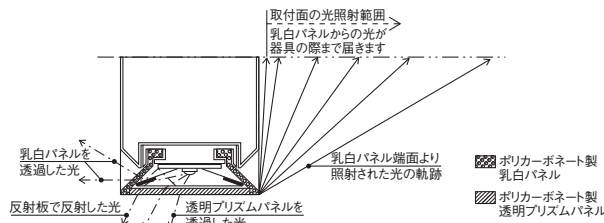

3 難燃性を高めたポリカーボネート樹脂を 採用しています。

器具カバーの透光樹脂材料には、難燃性と強靱性を両立したポリカーボネート樹脂の難燃性グレードV-0※1を採用し、安全性にも配慮しています。

※1 UL94規格 (耐燃性規格) 参照

屋内用

透明プリズム



LED (昼光色) NNF11500

- LE1 (100V) ○希望小売価格 35,000円(税抜) L (810 lm・11.1W・73.0 lm/W)
- LE2 ○希望小売価格 35,000円(税抜) L (810 lm・11.3W・71.7 lm/W)

仕様

- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電圧: 100V (LE1) 200~242V (LE2)
- 本体: 亜鉛銅板(クロムフリー)
- 反射板: 鋼板(高反射白色粉末塗装)
- パネル: ポリカーボネート(透明)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 重0.9kg

備考

- FL20形器具相当
- 注) 調光はできません。
- 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

乳白パネル



LED (昼光色) NNF11510

- LE1 (100V) ○希望小売価格 35,000円(税抜) L (710 lm・11.1W・64.0 lm/W)
- LE2 ○希望小売価格 35,000円(税抜) L (710 lm・11.3W・62.8 lm/W)

仕様

- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電圧: 100V (LE1) 200~242V (LE2)
- 本体: 亜鉛銅板(クロムフリー)
- 反射板: 鋼板(高反射白色粉末塗装)
- パネル: ポリカーボネート(乳白)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 重0.9kg

備考

- FL20形器具相当
- 注) 調光はできません。
- 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

屋側用

透明プリズム



LED (昼光色) NNFW11500

- LE1 (100V) ○希望小売価格 55,000円(税抜) L (780 lm・11.1W・70.9 lm/W)
- LE2 ○希望小売価格 55,000円(税抜) L (780 lm・11.2W・69.6 lm/W)

仕様

- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電圧: 100V (LE1) 200~242V (LE2)
- 本体: ステンレス鋼板
- 反射板: ステンレス鋼板 (高反射白色粉末塗装)
- カバー: ポリカーボネート(透明)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 重1.5kg

備考

- FL20形器具相当
- 屋内・壁面・天井面・据置取付可能
- 注) 調光はできません。
- 注) 軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山積・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素蒸気気中にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
- 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

乳白パネル



LED (昼光色) NNFW11510





- LE1 (100V) ○希望小売価格 55,000円(税抜) L (680 lm・11.1W・61.8 lm/W)
- LE2 ○希望小売価格 55,000円(税抜) L (680 lm・11.2W・60.7 lm/W)

仕様

- LED内蔵・電源ユニット内蔵
- 電圧: 100V (LE1) 200~242V (LE2)
- 本体: ステンレス鋼板
- 反射板: ステンレス鋼板 (高反射白色粉末塗装)
- カバー: ポリカーボネート(乳白)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 重1.5kg

備考

- FL20形器具相当
- 屋内・壁面・天井面・据置取付可能
- 注) 調光はできません。
- 注) 軒下などの屋側でご使用になれます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。建物の屋上・山積・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素蒸気気中にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
- 注) LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



在庫区分: ○...常備在庫品 ○...工場在庫品 ◎...受注品/★...ランプ付希望小売価格でランプ同梱包 ◎...ランプ付希望小売価格でランプ別梱包

希望小売価格には消費税は含まれておりません。希望小売価格表示のない商品の納期および価格については、お取引先にお問い合わせください。